


MARMORAN C 510

Silikatputz-Vollabrieb aussen

3.3.11

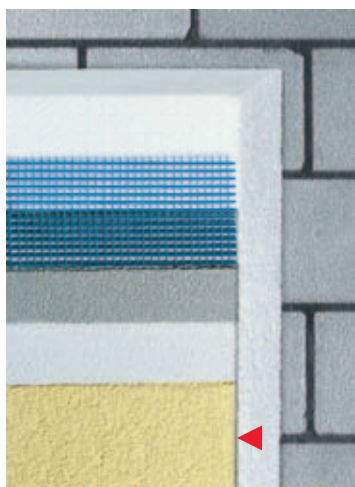

Materialkenndaten

Giftklasse:

Giftklasse 4 (ätzend)

Lösungsmittel:

**lösungsmittelfrei
(KEL-CH)**

Materialverbrauch

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes, der Struktur sowie der Witterungsverhältnisse liegt der durchschnittliche Verbrauch bei ca.:

Körnung	Verbrauch
0,5 mm	1,0–1,5 kg/m ²
1,0 mm	1,7–2,2 kg/m ²
1,5 mm	2,2–2,4 kg/m ²
2,0 mm	2,7–3,0 kg/m ²
3,0 mm	3,5–3,8 kg/m ²

Besondere Hinweise

Haut und Augenkontakt vermeiden. Daher sind schützende Massnahmen vorzusehen und bei Körperkontakt sind die Stellen sofort mit Wasser zu reinigen.

Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +8°C und über +30°C nicht erfolgen.

Deckputz auf der Basis von stabilisiertem Kali-Wasserglas und feinen Marmorählen und Marmorgranulaten. Der Silikatputz bindet durch Verkieselung mit dem zement- oder kalkhaltigen Untergrund ab.

- Sehr dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur
- Dauerhaft wetterfest
- Sehr gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

Anwendungsbereich

Dieser Silikatputz kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Empfehlenswert überall dort, wo auf einen dampfdiffusionsoffenen Aufbau Wert gelegt wird.

Vorarbeiten

Der Untergrund muss trocken, sauber (filmbildende Trennmittel entfernen) und saugfähig sein. Je nach Zustand des Untergrundes muss derselbe mit MARMORAN Silikatgrund G 510 vorbehandelt werden.

Verarbeitung

MARMORAN C 510 Silikatputz-Vollabrieb ist gebrauchsfertig. Eine eventuelle Viskositätsanpassung kann durch Zugabe von wenig Wasser erreicht werden. Die Putzmasse ist im Gebinde gut aufzurühren. Für die Verarbeitung sind nur rostfreie Werkzeuge und Geräte zu benutzen.

Die Putzmasse wird mit der Traufel in 1,5-facher Kornstärke aufgetragen. Mit der Kunststoff- oder Holzreibe wird sodann die Struktur erstellt. Je nach Witterungsbedingungen kann die Oberfläche während 15–20 Min. bearbeitet werden. Die so strukturierte Fläche ergibt grundsätzlich eine Positivstruktur (Abrieb).

Lieferform

Kunststoffeimer zu 25 kg.

Farben

MARMORAN Silikatputz-Vollabrieb C 510 ist erhältlich:

- in naturweiss
- in allen speziell bezeichneten Farbtönen der MARMORAN-Farbmerkmal-Kollektion
- Auf Anfrage auch in Sondertönen (Farbtonvorlage mind. 12 x 12 cm)

Lagerung

Frostsicher und vor Hitze geschützt in gut verschlossenem Gebinde 6 Monate.

Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden.

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware.

Aussen

